

# REQUALIFICATION DU BOURG

Vritz

Aménagement Urbain

Mission de maîtrise d'oeuvre complète

## Caractéristiques du projet

- Requalification de la rue de Bretagne en entrée de ville sur 1 250ml.
- Un budget de 0.645M€ sur trois ans.

Etude réalisée au sein du BET GC Infrastructures

## Maître d'ouvrage

MAIRIE DE VRITZ  
M. LE MAIRE  
Place de l'église - 44540 VRITZ

## Partenaire


ARCHITECTE URBANISTE – ATELIER  
AVENA (ANGERS)

## La démarche

Les contraintes consistent en un front bâti dense et une emprise publique de façade à façade très restreinte. Le trafic d'engins agricoles et de poids lourds, dû aux entreprises situées aux portes du bourg, rendent la circulation dangereuse.

La première approche a été de réduire la vitesse par une chicane aux entrées et un plateau piétonnier pour sécuriser les traversées douces.

La seconde approche a consisté à sécuriser le cheminement piétonnier le long de la voie entre

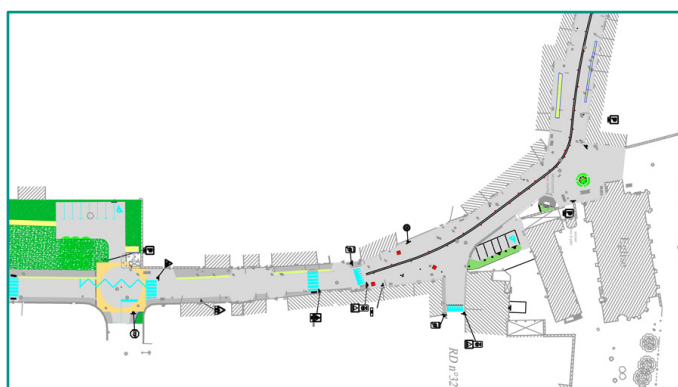

l'école, en centre bourg, et le plateau sportif en sortie d'agglomération. Pour ce faire, le cheminement, légèrement en décaissé de la voirie, est séparé de la route par des espaces verts ou du mobilier.

Le projet a été vu en partenariat avec le Conseil Général, avec la constitution d'un dossier de permission de voirie et de décaissement.



GCINFRASTRUCTURES